


保偏光纤合束器拉锥机 (XQ7160)

☆ 产品描述:

XQ7160 主要用于制作保偏 $(2+1) \times 1 / (6+1) \times 1 / 2 \times 1$ 光纤合束器件, 包括各种规格保偏光纤的 $(2+1) \times 1 / (6+1) \times 1 / 2 \times 1$ 保偏器件等。XQ7160 简单易用, 稳定可靠, 普通保偏 $(2+1) \times 1$ 光纤合束器产能为 ≥ 8 PCS/8 小时/熟手。

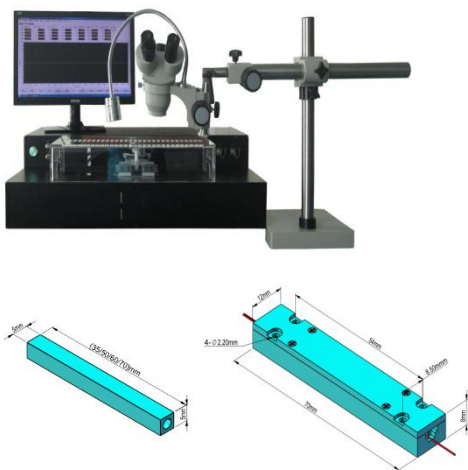

☆ 技术规格:

工作参数	单位	指标规格
拉伸间距	mm	18~70
火头扫描宽度	mm	± 20
单边拉伸速度	$\mu\text{m/s}$	0~1000
夹具运动精度	μm	0.8
火头左右运动精度	mm/step	0.02
封装台运动精度	mm/step	0.02
氢气流量范围	sccm	0~300
氧气流量范围	sccm	0~100
探测器类型	—	InGaAs
波长范围	nm	800~1700
光功率探测动态范围	dBm	-60~+3
光功率测量分辨率	dB	0.01
工作环境	—	温度: $23 \pm 2^\circ\text{C}$ / 湿度: 50~60%RH
供电电源	—	AC100~240V/50~60Hz/5A
外形尺寸 (L×W×H)	mm	610×496×270

☆ 订购信息:

产品型号	XQ7160		
应用类型	保偏 $(2+1) \times 1$ 合束器	保偏 $(6+1) \times 1$ 合束器	保偏 2×1 合束器
主要配置	分离式火头(陶瓷) $(2+1) \times 1$ 光纤夹具 1 通道光功率探测	分离式火头(陶瓷) $(6+1) \times 1$ 光纤夹具 1 通道光功率探测器	分离式火头(陶瓷) 1×2 光纤夹具 1 通道光功率探测器